



Bovenhaak met veiligheidsklep

Alle draaiende delen zijn gelagerd

Geruisarme tandwielkast

Elektromagnetische rem
- lange levensduur
- regelbaar

Fase omkeerrelais:
(niet voor $1/4S_2$ en $1/2S_2$)
verhindert de werking
van de takel bij aansluiting
met verkeerde draaizin

Hoogwaardige lastketting
- gepatenteerd
- AIB-gekeurd

Lasthaak:
- met veiligheidsklep
- 360° draaibaar
- AIB-gekeurd

Eindeloopschakelaar
hoog en laag

Robuste hijsmotor


"Plug-in":
snelle verbinding
stekkers

Voedingskabel

Bedieningskabel
met trekcontlasting

Kettingbak

Bedieningsdoos
- 24 volt
- waterbestendig

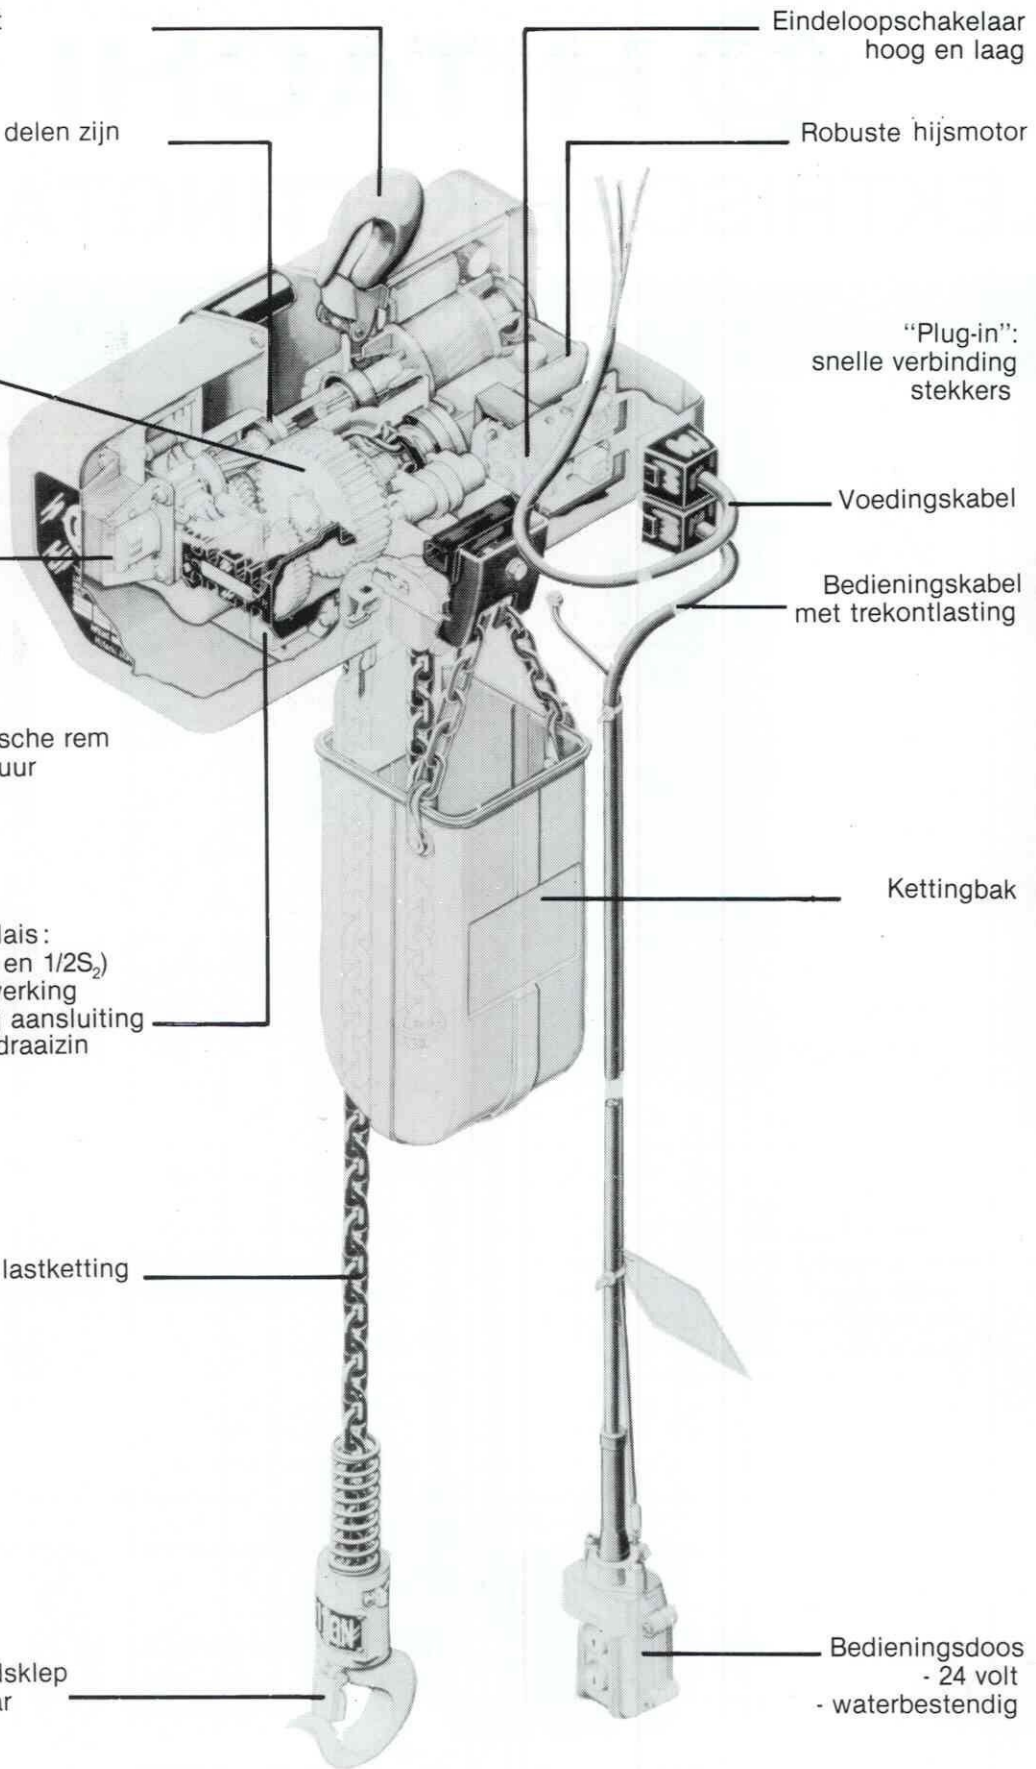

Elektrische kettingtakel voor een capaciteit van 125 tot 5.000 kg

Extra's

- ◆ Lastketting van roestvrij staal
- ◆ Elektrische kettingtakel met explosiebescherming
- ◆ Teller voor gemaakte bedrijfsuren
- ◆ Eindschakelaar voor de hoogst- en laagste haakstand
- ◆ "RadioMaster" radiografische afstandsbediening
- ◆ Thermistor beveiliging voor de hijsmotor en de aandrijving van de trolley
- ◆ Trolley met extreem geringe hoogte FKU
- ◆ Andere voltages
- ◆ Motorisch aangedreven trolley met draaibaar onderstel DNU
- ◆ Handmatig verplaatsbare of motorisch aangedreven trolley voor het ProfileMaster lichte kraansysteem
- ◆ HandyMaster uitvoering

Het Typ SK - uw voordeel

- ◆ gunstigste inbouwmaten
- ◆ robuuste krachtige industrieuuitvoering
- ◆ gunstige aanschaf- en servicekosten
- ◆ MicroMove frequentie geregeld katrijden
- ◆ lange levensduur
- ◆ korte levertijden



HandyMaster

